

RDLP...H60N Redukcia rebríka ľavá


Informace:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena šírky káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

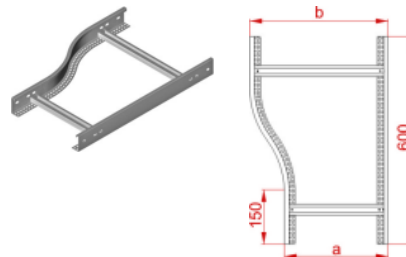

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

• na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

4 spojky LDC/LDOCH60

16 komplety skrutiek SGK8x14,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLP300/200H60N	300	468230	2	1,73	200
RDLP400/300H60N	400	468040	2	1,91	300
RDLP500/400H60N	500	468050	2	2,09	400
RDLP600/500H60N	600	468060	2	2,25	500