

## RDPP...H60N Redukcia rebríka pravá

### Informace:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,


**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

• na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

4 spojky LDC/LDOCH60

16 komplety skrutiek SGK8x14,

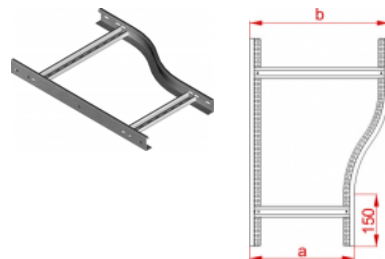

### Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

| Symbol         | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RDPP200/100H60 | 200          | 448620     | 2          | 1,56          | 100           |
| RDPP300/200H60 | 300          | 448630     | 2          | 1,73          | 200           |
| RDPP400/300H60 | 400          | 448240     | 2          | 1,91          | 300           |
| RDPP500/400H60 | 500          | 448250     | 2          | 2,09          | 400           |
| RDPP600/500H60 | 600          | 448260     | 2          | 2,25          | 500           |