
KDS/KDSO...H60E Drôtený žľab

Informace:

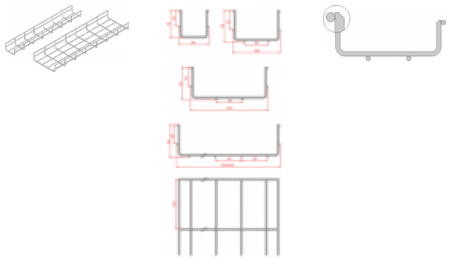

POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiace

na vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari

podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

MATERIÁL

Drôt z nerezovej ocele.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Technické informácie

Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO

- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO

- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO

- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3E	**3000**	**60**	**960101**	**8**
KDS/KDSO100H60/3E	**3000**	**100**	**960102**	**8**
KDS/KDSO150H60/3E	**3000**	**150**	**960103**	**8**
KDS/KDSO200H60/3E	**3000**	**200**	**960104**	**8**
KDS/KDSO300H60/3E	**3000**	**300**	**960105**	**4**
KDS/KDSO400H60/3E	**3000**	**400**	**960106**	**2**
KDS/KDSO500H60/3E	**3000**	**500**	**960107**	**2**
KDS/KDSO600H60/3E	**3000**	**600**	**960108**	**2**

© 2026 STRADER