

## BR... Dištančný plech

### Informace:

#### POUŽITIE

Ako rozperka zabraňujúca prehnutiu uholníka počas doťahovania skrutiek **s funkčnou odolnosťou v požiari**.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

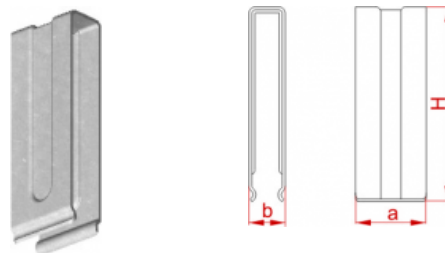

### Verze:

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>BR40</b> | <b>35</b>    | <b>700100</b> | <b>50</b>  | <b>100</b>   | <b>15</b>     |
| <b>BR55</b> | <b>42</b>    | <b>700300</b> | <b>50</b>  | <b>140</b>   | <b>15</b>     |