

## MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou

## Informace:

## POUŽITIE

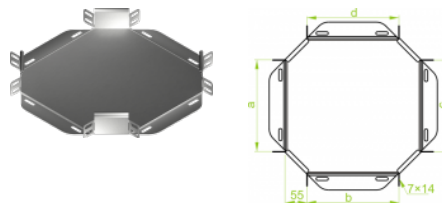
Rozvetvenie káblových trás.

## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

## Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol                  | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Šírka a=c [mm] | Šírka b=d [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|                         | <b>152925</b> | <b>10</b>  | <b>0,80</b>   | <b>250</b>     | <b>125</b>     |
| <b>MCZKBJ250/125H50</b> |               |            |               |                |                |
| <b>MCZKBJ250/125H5</b>  | <b>153025</b> | <b>10</b>  | <b>0,80</b>   | <b>250</b>     | <b>125</b>     |
| <b>0-E</b>              |               |            |               |                |                |
| <b>MCZKBJ250/125H5</b>  | <b>153125</b> | <b>10</b>  | <b>0,81</b>   | <b>250</b>     | <b>125</b>     |
| <b>0-L1</b>             |               |            |               |                |                |
| <b>MCZKBJ250/125H5</b>  | <b>153135</b> | <b>10</b>  | <b>0,82</b>   | <b>250</b>     | <b>125</b>     |
| <b>0-L2</b>             |               |            |               |                |                |