

## MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou

## Informace:

## POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

## Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

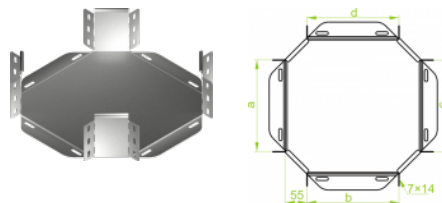

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol               | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Šírka a=c [mm] | Šírka b=d [mm] |
|----------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| MCZKBJ500/250H100    | 112555     | 10         | 2,10          | 500            | 250            |
| MCZKBJ500/250H100-E  | 112655     | 10         | 2,10          | 500            | 250            |
| MCZKBJ500/250H100-L1 | 112755     | 10         | 2,12          | 500            | 250            |
| MCZKBJ500/250H100-L2 | 112855     | 10         | 2,14          | 500            | 250            |