

KPL Žľab


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verze:

TLoušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KPL 50H42/2	2000	50	140305	20	0,76	1900
KPL 50H42/3	3000	50	140405	12	0,76	1900
KPL100H42/2	2000	100	140310	12	1,00	4000
KPL100H42/3	3000	100	140410	12	1,00	4000
KPL150H42/2	2000	150	140315	8	1,26	6100
KPL150H42/3	3000	150	140415	6	1,26	6100
KPL200H42/2	2000	200	140320	6	1,51	8200
KPL200H42/3	3000	200	140420	6	1,51	8200
KPL300H42/2	2000	300	140330	6	1,99	12400
KPL300H42/3	3000	300	140430	6	1,99	12400

Související produkty:

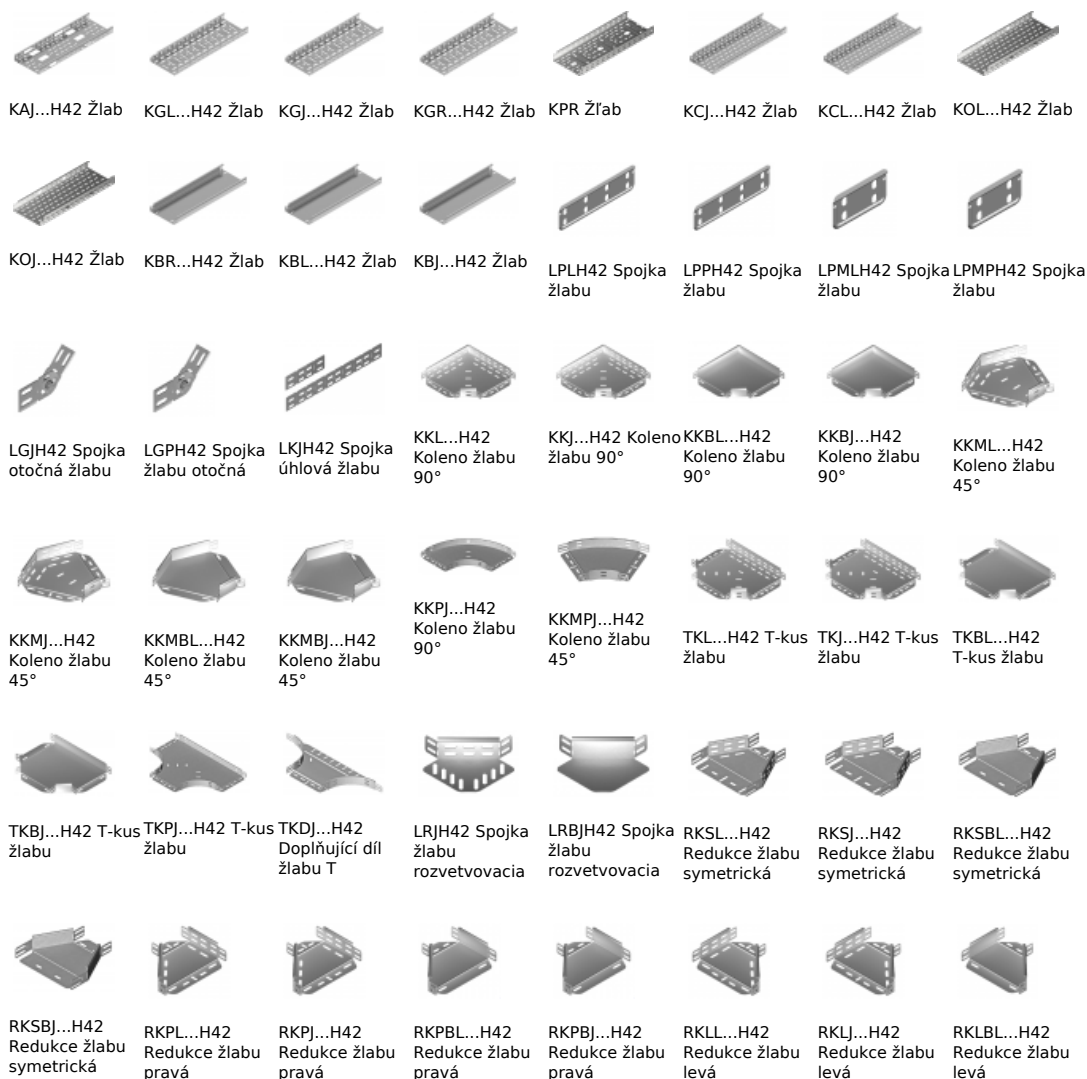

							
RKLBJ...H42 Redukce žlabu levá	CZKL...H42 Křižovatka žlabu	CZKJ...H42 Křižovatka žlabu	CZKBL...H42 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H42 Křižovatka žlabu	CZKPJ...H42 Křižovatka žlabu	OPZJ...H42 Objíždka horizontální	OPZBJ...H42 Objíždka horizontální
							
OPNJ...H42 Objíždka vertikální	OPNB...H42 Objíždka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMB...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°
							
LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu
							
KRPJ...H42 Redukční koleno pravé	KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé	KRLJ...H42 Redukční koleno levé	KRLBJ...H42 Redukční koleno levé	TRJ...H42 T - redukce	TRBJ...H42 T - redukce	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSB...H42 T - redukce symetrická
							
SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)						