

KRRN Žľab


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás
rôzneho typu

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira
PN-EN 10327:2005.
Na objednávku:
Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom
PN-EN ISO 1461:2000.
Lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KRR 50H42/3	3000	50	140206	12	0,55	1900
KRR100H42/3	3000	100	140406	12	0,73	4000
KRR150H42/3	3000	150	140606	6	0,92	6100
KRR200H42/3	3000	200	140806	6	1,10	8200

Související produkty:

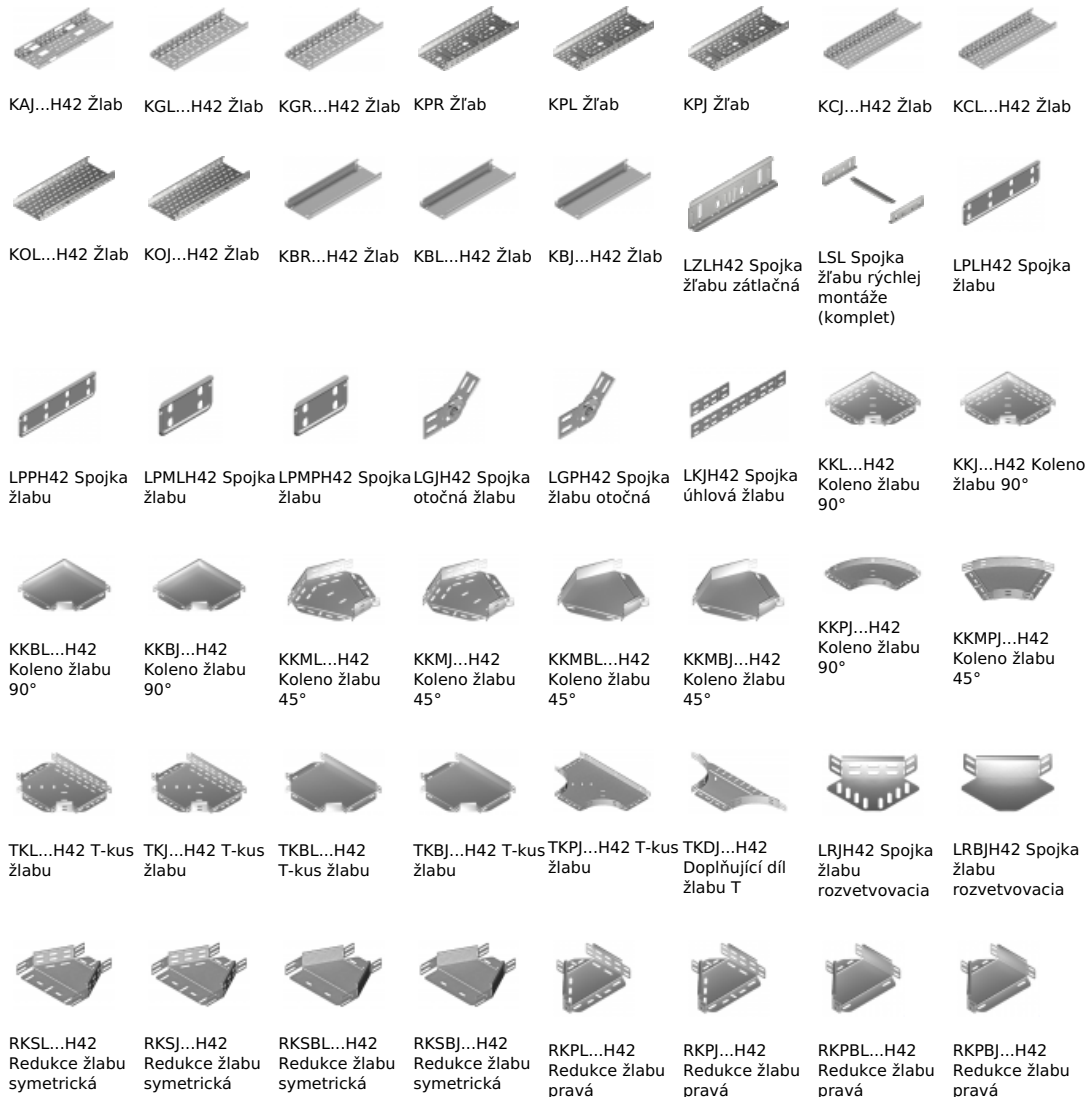

							
RKL...H42 Redukce žlabu levá	RKLJ...H42 Redukce žlabu levá	RKLBL...H42 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H42 Redukce žlabu levá	CZKL...H42 Křižovatka žlabu	CZKJ...H42 Křižovatka žlabu	CZKBL...H42 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H42 Křižovatka žlabu
							
CZKPJ...H42 Křižovatka žlabu	OPZJ...H42 Objížďka horizontální	OPZBJ...H42 Objížďka horizontální	OPNJ...H42 Objížďka vertikální	OPNBJ...H42 Objížďka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°
							
LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°	LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu
							
ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	KRPJ...H42 Redukční koleno pravé	KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé	KRLJ...H42 Redukční koleno levé	KRLBJ...H42 Redukční koleno levé	TRJ...H42 T - redukce
							
TRBJ...H42 T - redukce	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSBJ...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)			