

## PGS... Svorník


### Informace:

**Použitie**

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,  
 rebríkov, káblových trás, schodov, brán  
 a drevených konštrukcií.

**Materiál**

Oceľ galvanicky zinkovaná,

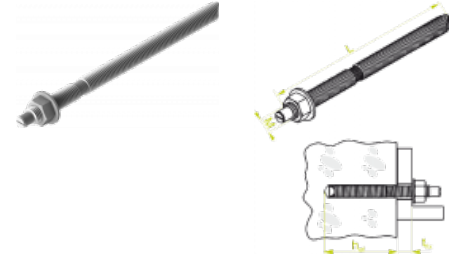

- na použitie s injektážnou maltou Z1300

do trhlínového betónu.

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr M [mm]	Síla přetržení [kN]	Max. hr. mat. "t" [mm]	Efekt. hloubka kotvení a hef [mm]
PGSM8x110	110	653301	10	0,04	8	9	13	80
PGSM10x130	130	653401	10	0,08	10	12	20	90
PGSM12x160	160	653501	10	0,14	12	20	25	110