PGS... Svorník

Informace:


Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,

rebríkov, káblových trás, schodov, brán

a drevených konštrukcií.

Materiál
Oceľ galvanicky zinkovaná,

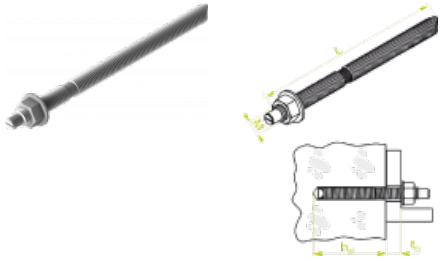

- **na použitie s injektážnou maltou ZI300**

  do trhlinového betónu.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr M [mm]	Síla přetržení [kN]	Max. hr. mat. "t" [mm]	Efekt. hloubka kotvení a hef [mm]
PGSM8x110	**110**	**653301**	**10**	**0,04**	**8**	**9**	**13**	**80**
PGSM10x130	**130**	**653401**	**10**	**0,08**	**10**	**12**	**20**	**90**
PGSM12x160	**160**	**653501**	**10**	**0,14**	**12**	**20**	**25**	**110**

© 2026 STRADER