

KKMPP...H80 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

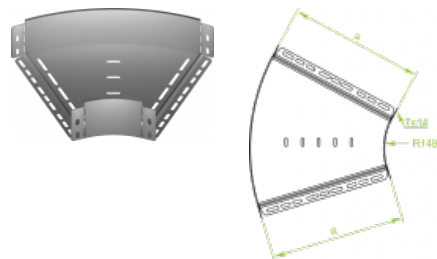

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMPP100H80	100	182214	16	0,61
KKMPP150H80	150	182314	10	0,79
KKMPP200H80	200	182414	10	1,00
KKMPP300H80	300	182514	4	1,49
KKMPP400H80	400	182614	4	2,08
KKMPP500H80	500	182714	2	2,75
KKMPP600H80	600	182814	2	3,52

Související produkty:

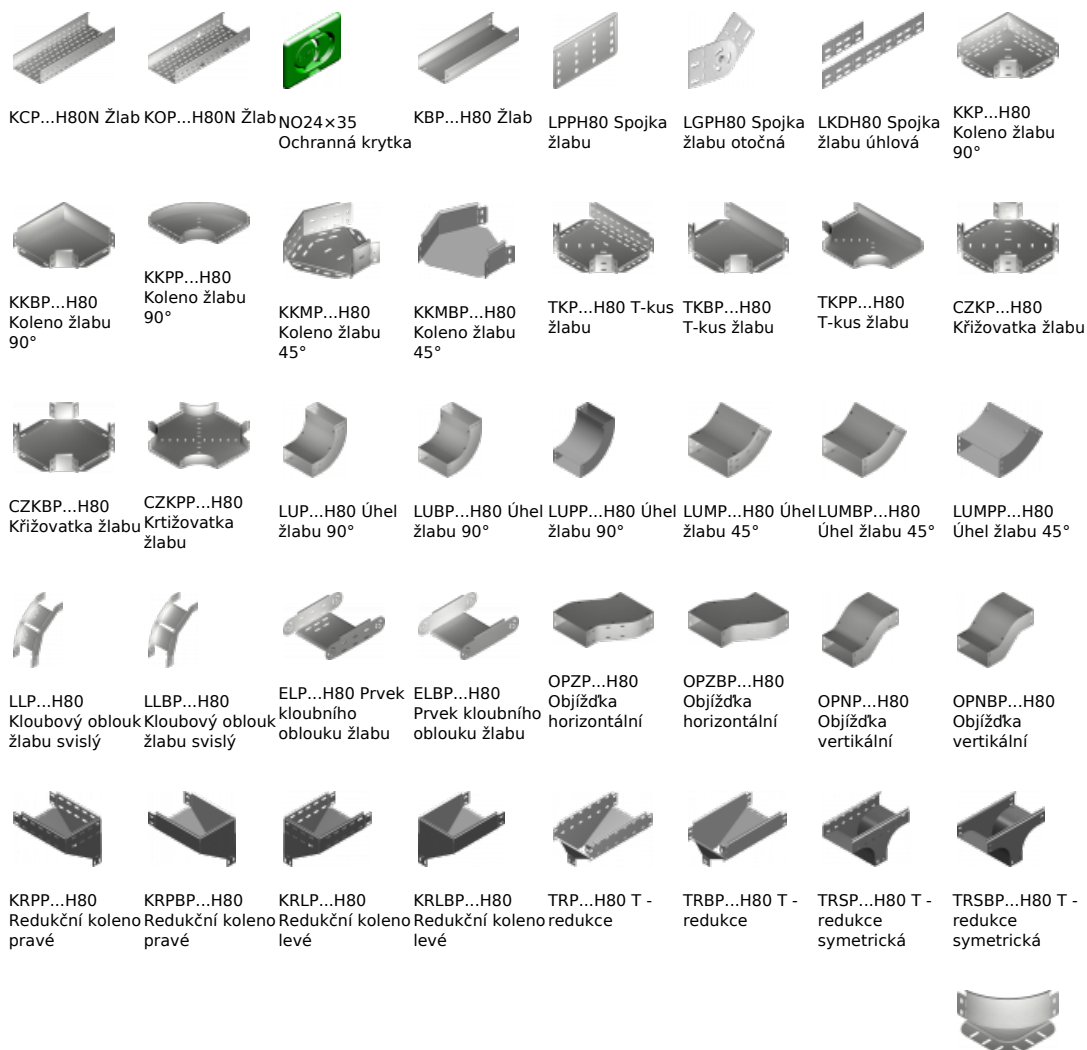



RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia