


TKJ...H80 T-kus žľabu (copy)

Informace:

- Použitie:**
Zmena smeru vedenia káblových trás.
- Materiál:**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09
- Na objednávku:**
F -oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E -nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

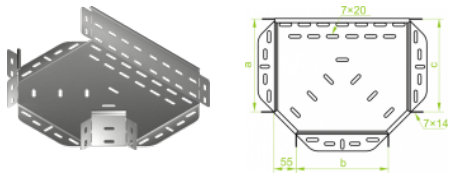

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKJ100H80	100	182510	10	0,51
TKJ150H80	150	182515	10	0,68
TKJ200H80	200	182520	10	1,00
TKJ300H80	300	182530	4	1,59
TKJ400H80	400	182540	4	2,38
TKJ500H80	500	182550	2	3,16
TKJ600H80	600	182560	2	4,20