

## LPDFWP...H60 Oblúk vertikálny vnútorný KLIK

### Informace:

**Použitie:**


Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

**Materiál**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž striedaných príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

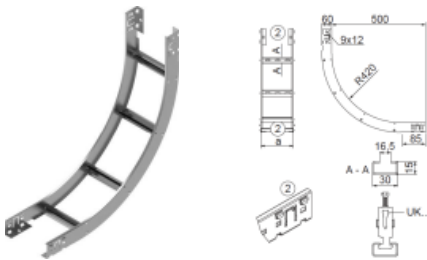

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| LPDFWP100H60 | 466202     | 2          | 1,90          | 100           |
| LPDFZW200H60 | 466203     | 2          | 2,26          | 200           |
| LPDFZW300H60 | 466204     | 2          | 2,66          | 300           |
| LPDFZW400H60 | 466205     | 2          | 3,02          | 400           |
| LPDFZW500H60 | 466206     | 2          | 3,42          | 500           |
| LPDFZW600H60 | 466207     | 2          | 3,82          | 600           |