

PKRL... Kryt redukčního kolena

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

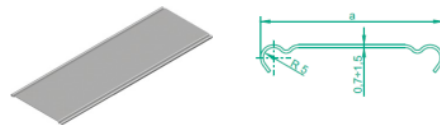

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKRL50	50	104105	20	0,05
PKRL100	100	104110	20	0,11
PKRL150	150	104115	20	0,21
PKRL200	200	104120	20	0,33
PKRL300	300	104130	10	0,71
PKRL400	400	104140	10	1,17
PKRL500	500	104150	10	1,74
PKRL600	600	104160	10	2,43

Související produkty:



PKKL... Kryt 90° kolena žlabu

PKL... Kryt žlabu

PKML... Kryt kolena žlabu 45°T-kusu žlabu

PTKL... Kryt

PCZKL... Kryt křižovatky žlabu

PTRL... Kryt

PTRSL... Kryt T-redukce symetrické

PRKSL... Kryt redukce symetrické



PRKLL... Kryt redukce levé



PZKL... Kryt žlabu se zámkem



PRKPL... Kryt redukce pravé