

## PRKLL... Kryt redukce levé

### Informace:

#### POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** -- antikorozi ocel.

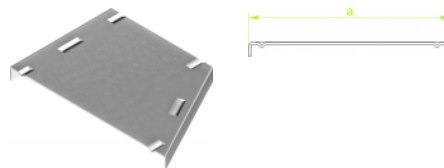

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

### Verze:

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| PRKLL100/50  | 100          | 104710     | 10         | 0,07          | 50            |
| PRKLL150/100 | 150          | 104715     | 10         | 0,10          | 100           |
| PRKLL200/100 | 200          | 105020     | 10         | 0,11          | 100           |
| PRKLL200/150 | 200          | 105120     | 10         | 0,13          | 150           |
| PRKLL300/200 | 300          | 105030     | 10         | 0,17          | 200           |
| PRKLL400/300 | 400          | 104740     | 10         | 0,22          | 300           |
| PRKLL500/400 | 500          | 104750     | 10         | 0,28          | 400           |
| PRKLL600/500 | 600          | 104760     | 10         | 0,33          | 500           |

### Související produkty:



PKKL... Kryt 90° kolena žlabu

PKL... Kryt žlabu

PKKML... Kryt kolena žlabu 45°T-kusu žlabu

PTKL... Kryt

PCZKL... Kryt

PTRL... Kryt T-redukce

PTRSL... Kryt

T-redukce symetrické

PKRL... Kryt redukčního kolena



PRKSL... Kryt redukce symetrické

PZKL... Kryt žlabu se zámkem

PRKPL... Kryt redukce pravé