

KKZMP...H50 Koleno 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

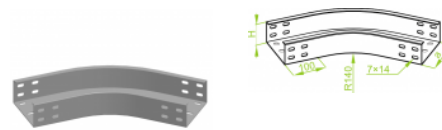

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZMP50H50	50	350805	20	0,72
KKZMP100H50	100	350810	10	1,25
KKZMP200H50	200	350820	10	1,64
KKZMP300H50	300	350830	4	2,41
KKZMP400H50	400	350840	4	3,32
KKZMP500H50	500	350850	2	4,36
KKZMP600H50	600	350860	2	5,53

Související produkty:

