

TKZP...H50 T-kus žlabu

Informace:

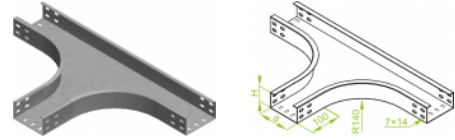
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZP50H50	50	351005	10	1,64
TKZP100H50	100	351010	10	2,04
TKZP200H50	200	351020	4	2,67
TKZP300H50	300	351030	4	3,33
TKZP400H50	400	351040	2	4,06
TKZP500H50	500	351050	2	4,83
TKZP600H50	600	351060	2	5,65

Související produkty:

