

## TKZC...H50 T-kus žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

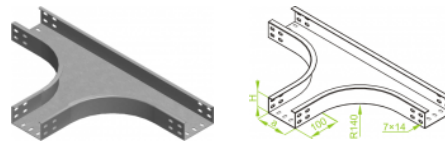

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol            | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TKZC50H50</b>  | <b>50</b>    | <b>351105</b> | <b>10</b>  | <b>2,19</b>   |
| <b>TKZC100H50</b> | <b>100</b>   | <b>351110</b> | <b>10</b>  | <b>2,76</b>   |
| <b>TKZC200H50</b> | <b>200</b>   | <b>351120</b> | <b>4</b>   | <b>3,55</b>   |
| <b>TKZC300H50</b> | <b>300</b>   | <b>351130</b> | <b>4</b>   | <b>4,45</b>   |
| <b>TKZC400H50</b> | <b>400</b>   | <b>351140</b> | <b>2</b>   | <b>5,40</b>   |
| <b>TKZC500H50</b> | <b>500</b>   | <b>351150</b> | <b>2</b>   | <b>6,42</b>   |
| <b>TKZC600H50</b> | <b>600</b>   | <b>351160</b> | <b>2</b>   | <b>7,52</b>   |

### Související produkty:

