

CZKZC...H50 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

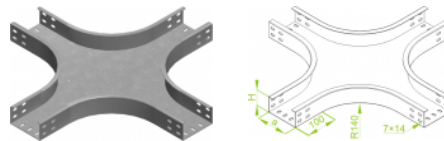

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKZC50H50	50	351305	10	2,85
CZKZC100H50	100	351310	10	3,59
CZKZC200H50	200	351320	4	4,62
CZKZC300H50	300	351330	4	5,79
CZKZC400H50	400	351340	2	7,02
CZKZC500H50	500	351350	2	8,35
CZKZC600H50	600	351360	2	9,77

Související produkty:

