

LZZMC...H50 Úhel vnější 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

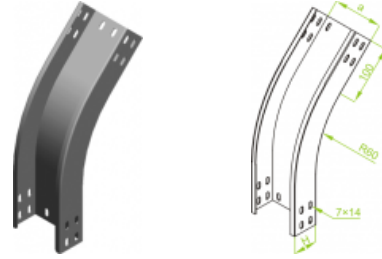

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMC50H50	50	351705	20	0,98
LZZMC100H50	100	351710	10	1,12
LZZMC200H50	200	351720	10	1,58
LZZMC300H50	300	351730	4	2,05
LZZMC400H50	400	351740	2	2,52
LZZMC500H50	500	351750	2	3,00
LZZMC600H50	600	351760	2	3,47

Související produkty:

