

## RKZP...H50 Redukce symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

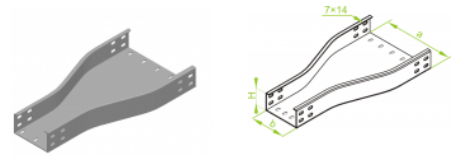

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
<b>RKZP100/50H50</b>	<b>100</b>	<b>352410</b>	<b>10</b>	<b>1,03</b>	<b>50</b>
<b>RKZP200/100H50</b>	<b>200</b>	<b>352420</b>	<b>10</b>	<b>1,39</b>	<b>100</b>
<b>RKZP300/200H50</b>	<b>300</b>	<b>352430</b>	<b>4</b>	<b>1,87</b>	<b>200</b>
<b>RKZP400/300H50</b>	<b>400</b>	<b>352440</b>	<b>4</b>	<b>2,35</b>	<b>300</b>
<b>RKZP500/400H50</b>	<b>500</b>	<b>352450</b>	<b>2</b>	<b>2,83</b>	<b>400</b>
<b>RKZP600/500H50</b>	<b>600</b>	<b>352460</b>	<b>2</b>	<b>3,31</b>	<b>500</b>

### Související produkty:

