

RKZC...H50 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

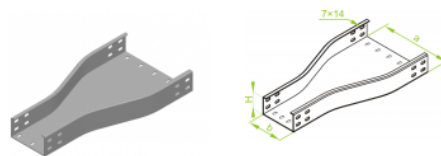

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: 2,0 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr b [mm]
RKZC100/50H50	100	352510	10	1,37	50
RKZC200/100H50	200	352520	10	1,85	100
RKZC300/200H50	300	352530	4	2,49	200
RKZC400/300H50	400	352540	4	3,13	300
RKZC500/400H50	500	352550	2	3,77	400
RKZC600/500H50	600	352560	2	4,41	500

**Související
produkty:**



KZC...H50 Žla



KZLC...H50 Žlab
s přivařenou
spojkou



LZCH50 Spojka
žlabu



LCC...H50
Spojka C



LZGCH50 Spojk
žlabu otočná



kaKKZC...H50
Koleno 90°



KKZMC...H50
Koleno 45°



TKZC...H50
T-kus žlabu



CZKZC...H50
Křižovatka žlabu



LZZC...H50 Úhel LZZMC...H50
vnější 90° Úhel vnější 45°



I LZZMC...H50
Úhel vnější 45°



LZWC...H50
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H50
• Úhel vnitřní 45°



TRZC...H50 T -
redukce
symetrická