

TKZC...H100 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

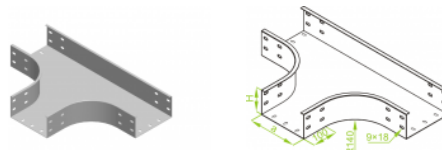

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZC100H100	100	311110	4	3,75
TKZC200H100	200	311120	4	4,60
TKZC300H100	300	311130	2	5,46
TKZC400H100	400	311140	2	6,42
TKZC500H100	500	311150	2	7,45
TKZC600H100	600	311160	2	8,54

Související
produkty:

KZLC...H100
Žlab s
přivařenou
spojkou



LZCH100 Spojka
žlabu
LZGCH100
Spojka žlabu
otočná



LCC...H100
Spojka C



KKZC...H100
Koleno 90°



KKZMC...H100
Koleno 45°



CZKZC...H100
Křižovatka žlabu Úhel vnější 90°



LZZC...H100
Úhel vnější 90°



LZZMC...H100
Úhel vnitřní 45°



LZWC...H100
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T -
redukce
symetrická



RKZC...H100
Redukce
symetrická



KZWC...H100
Žlab