

## DKC...H45N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.

**MATERIÁL**

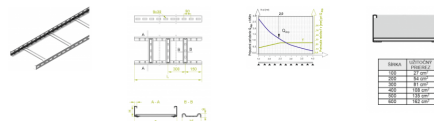
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


**Upozornění:**

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DKC100H45/3N	3000	100	445710	4	2,74	2700
DKC100H45/6N	6000	100	445810	2	2,74	2700
DKC200H45/3N	3000	200	445720	4	3,10	5400
DKC200H45/6N	6000	200	445820	2	3,10	5400
DKC300H45/3N	3000	300	445730	4	3,48	8100
DKC300H45/6N	6000	300	445830	2	3,48	8100
DKC400H45/3N	3000	400	445740	2	4,02	10800
DKC400H45/6N	6000	400	445840	2	4,02	10800
DKC500H45/3N	3000	500	445750	2	4,20	13500
DKC500H45/6N	6000	500	445850	2	4,20	13500
DKC600H45/3N	3000	600	445760	2	4,57	16200
DKC600H45/6N	6000	600	445860	2	4,57	16200

### Související produkty:



LDC...H45N Oblouk žebříku 90°