

LDC...H45N Oblouk žebříku 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

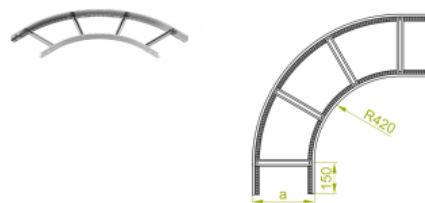
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDC100H45N	100	446910	2	3,39
LDC200H45N	200	446920	2	4,11
LDC300H45N	300	446930	2	4,83
LDC400H45N	400	446940	2	5,55
LDC500H45N	500	446950	2	6,27
LDC600H45N	600	446960	2	7,00