

LDC...H50N Oblouk žebříku 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

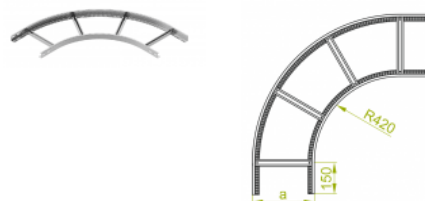
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDC100H50N	100	456910	2	3,56
LDC200H50N	200	456920	2	4,29
LDC300H50N	300	456930	2	5,02
LDC400H50N	400	456940	2	5,75
LDC500H50N	500	456950	2	6,49
LDC600H50N	600	456960	2	7,22