

RDSC...H80N Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

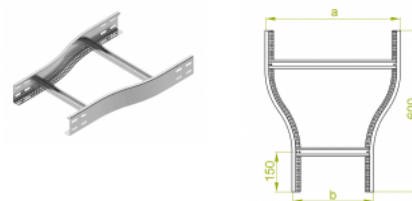

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDSC200/100H80N	200	497420	2	2,44	100
RDSC300/200H80N	300	497430	2	2,65	200
RDSC400/300H80N	400	497440	2	2,89	300
RDSC500/400H80N	500	497450	2	3,13	400
RDSC600/500H80N	600	497460	2	3,34	500