

LDP...H80N Oblouk žebříku 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

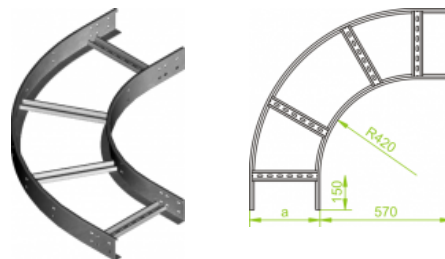
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDP200H80N	200	496220	2	3,87
LDP400H80N	400	496240	2	5,08
LDP600H80N	600	496260	2	6,27