

## LDC...H80N Oblouk žebříku 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

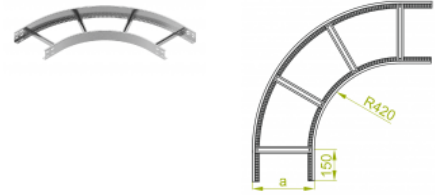

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LDC100H80N</b>	<b>100</b>	<b>496310</b>	<b>2</b>	<b>4,39</b>
<b>LDC200H80N</b>	<b>200</b>	<b>496320</b>	<b>2</b>	<b>5,18</b>
<b>LDC300H80N</b>	<b>300</b>	<b>496330</b>	<b>2</b>	<b>5,97</b>
<b>LDC400H80N</b>	<b>400</b>	<b>496340</b>	<b>2</b>	<b>6,77</b>
<b>LDC500H80N</b>	<b>500</b>	<b>496350</b>	<b>2</b>	<b>7,57</b>
<b>LDC600H80N</b>	<b>600</b>	<b>496360</b>	<b>2</b>	<b>8,36</b>