

LDZC...H80N Oblouk žebříku vnější 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

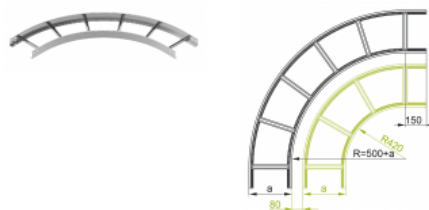
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDZC100H80N	100	496510	2	5,04
LDZC200H80N	200	496520	2	6,60
LDZC300H80N	300	496530	2	8,21
LDZC400H80N	400	496540	2	9,77
LDZC500H80N	500	496550	2	11,26
LDZC600H80N	600	496560	2	13,02