

## S-60÷140SRs Stĺp rúrový prírubový zváraný výložník St


### Overview:

#### POUŽITIE

Výložníkový uličný oceľový rúrový zváraný stĺp prírubový o výške **6 až 14 m**, výložník typu **St**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľová rúra rôznych priemerov zváraná do jednotlivých stupňov a následne žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

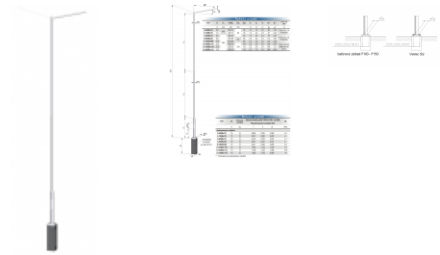

Do výšky 10 m možnosť použiť prefabrikovaných základov typu F.../200 a tým odstrániť potrebu betonáže pri montáži. V prípade použitia venca, veľkosť betónového základu určí stavebná montážna firma podľa únosnosti pôdy v mieste montáže.

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Versions:

| Symbol       | Catalogue number | Weight 1 pc. | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | Základ    | h1 [m] | h2 [m] | h d [mm] | h3 [m] | Ød1 [mm] | Ød2 [mm] |
|--------------|------------------|--------------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| S-60SRs/76   | 1101310616       | 60,00        | 6     | 60/114     | 1,97   | F100/200  | 1.5    | 1.5    | 400      | 3,0    | 89       | 76       |
| S-70SRs/76   | 1101310716       | 67,00        | 7     | 60/114     | 2,23   | F100/200  | 1.5    | 2      | 400      | 3,5    | 89       | 76       |
| S-80SRs/76   | 1101310816       | 78,00        | 8     | 60/133     | 2,67   | F150/200  | 1.5    | 2.5    | 600      | 4,0    | 89       | 76       |
| S-90SRs/89   | 1101310855       | 112,00       | 9     | 60/159     | 3,67   | F150/200  | 2      | 2.5    | 600      | 4,5    | 114      | 89       |
| S-100SRs/89  | 1101310836       | 120,00       | 10    | 60/159     | 4,22   | F150/200  | 2      | 3      | 600      | 5,0    | 114      | 89       |
| S-100SRs/114 | 1101310835       | 203,00       | 10    | 60/219     | 6,76   | SU veniec | 2      | 3.5    | 600      | 4,5    | 159      | 114      |
| S-120SRs/114 | 1101310840       | 234,00       | 12    | 60/219     | 7,80   | SU veniec | 2      | 5      | 600      | 5,0    | 159      | 114      |
| S-140SRs/114 | 1101310845       | 268,00       | 14    | 60/219     | 8,93   | SU veniec | 2      | 7      | 600      | 5,0    | 159      | 114      |