

## PGS Svorník


### Overview:

#### Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,  
 rebríkov, káblových trás, schodov, brán  
 a drevených konštrukcií.

#### Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná,

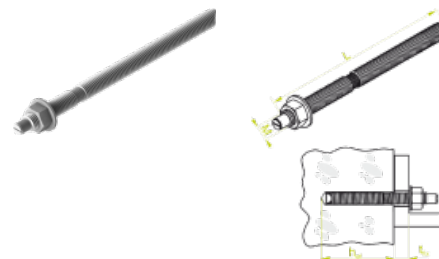

- na použitie s injektážnou maltou ZI300

do trhlínového betónu.

### Versions:

| Symbol     | Length L [m] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. | Size M [mm] | Tensile strength [KN} | Maximum usable length | Anchoring effective depth hef [mm] |
|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| PGSM8x110  | 110          | 653301           | 10              | 0,04         | 8           | 9                     | 13                    | 80                                 |
|            | 130          | 653401           | 10              | 0,08         | 10          | 12                    | 20                    | 90                                 |
| PGSM10x130 |              |                  |                 |              |             |                       |                       |                                    |
|            | 160          | 653501           | 10              | 0,14         | 12          | 20                    | 25                    | 110                                |
| PGSM12x160 |              |                  |                 |              |             |                       |                       |                                    |