


WFML... Držiak fajkový

Overview:

- POUŽITIE**
Vešanie káblových trás.
- MATERIÁL**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
- Na objednávku:**
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

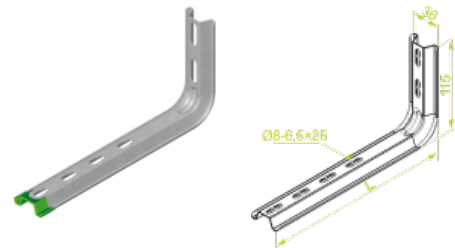

- na montáž odporúčame použiť
- dištančnú podložku PD9,
- na objednávku možnosť výroby
- výložníkov o neštandardných dĺžkach.

Versions:

Symbol	Length L [m]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Maximum load Fmax[kN]
WFML50	108	720112	30	0,13	0,45
WFML100	158	720111	30	0,16	0,40
WFML150	208	720116	30	0,19	0,35
WFML200	258	720121	30	0,22	0,30