

LDP...H100N Oblouk žebříku 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

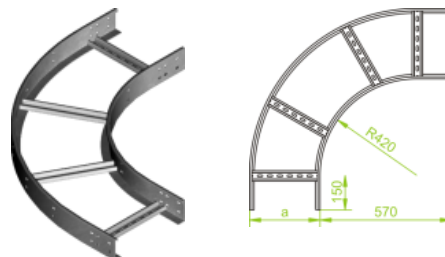
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDP200H100N	200	499520	2	4,42
LDP400H100N	400	499540	2	5,69
LDP500H100N	500	499550	2	6,32
LDP600H100N	600	499560	2	7,32