

KNd Kanál 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

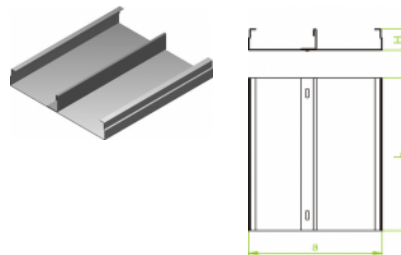


Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KNd 175H28/2	2000	175	520317	6	2,55	4700
KNd 175H28/3	3000	175	520417	6	2,55	4700
KNd 190H28/2	2000	190	520319	6	2,67	5120
KNd 190H28/3	3000	190	520419	6	2,67	5120
KNd 240H28/2	2000	240	520324	6	3,07	6520
KNd 240H28/3	3000	240	520424	6	3,07	6520
KNd 340H28/2	2000	340	520334	4	3,87	9320
KNd 340H28/3	3000	340	520434	4	3,87	9320

Související produkty:



KN Kanál



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového