

KKNM Koleno kanálu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

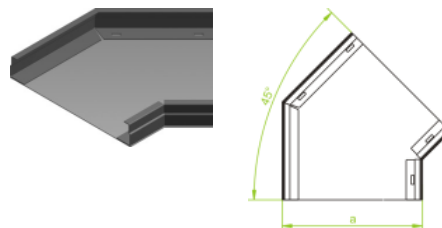
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011


E - antikoročná ocel.






Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNM175H28	175	521017	4	0,53
KKNM190H28	190	521019	4	0,59
KKNM240H28	240	521024	4	0,76
KKNM340H28	340	521034	4	1,23

Související
produkty:

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNT Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
díle T kanáluCZKN Křižovatka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorovýLKT Úhel kanálu
3-komorovýRKN Redukce
kanáluRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového