


## TKN Odbočovací díl T kanálu

### Informace:

**POUŽITÍ**  
 Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**  
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011  
 E - antikoroziční ocel.

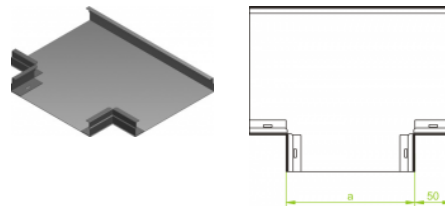

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>TKN175H28</b>	<b>175</b>	<b>521317</b>	<b>4</b>	<b>2,10</b>
<b>TKN190H28</b>	<b>190</b>	<b>521319</b>	<b>4</b>	<b>2,22</b>
<b>TKN240H28</b>	<b>240</b>	<b>521324</b>	<b>4</b>	<b>2,62</b>
<b>TKN340H28</b>	<b>340</b>	<b>521334</b>	<b>4</b>	<b>3,42</b>

### Související produkty:

