

## RKNt Redukce kanálu 3-komorového

### Informace:

#### POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.


#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

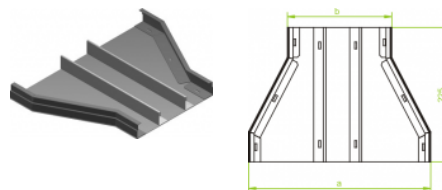


### Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol          | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKNt190/ 175H28 | 190          | 522019     | 10         | 0,54          | 175           |
| RKNt240/ 175H28 | 240          | 522224     | 10         | 0,62          | 175           |
| RKNt240/ 190H28 | 240          | 522324     | 10         | 0,64          | 190           |
| RKNt340/ 175H28 | 340          | 522434     | 10         | 0,80          | 175           |
| RKNt340/ 190H28 | 340          | 522534     | 10         | 0,82          | 190           |
| RKNt340/ 240H28 | 340          | 522634     | 10         | 0,85          | 240           |


### Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál  
2-komorový



KNt Kanál  
3-komorový



KKN Koleno  
kanálu



KKNd Koleno  
kanálu  
2-komorové



KKNt Koleno  
kanálu  
3-komorové



KKNM Koleno  
kanálu 45°



KKNMd Koleno  
kanálu  
2-komorové 45°



KKNMt Koleno  
kanálu  
3-komorové 45°



TKN Odbočovací  
díl T kanálu



CZKN Křižovatka  
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu  
2-komorový



LKT Úhel kanálu  
3-komorový



RKN Redukce  
kanálu



RKNd Redukce  
kanálu  
2-komorového