

LKt Úhel kanálu 3-komorový


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.

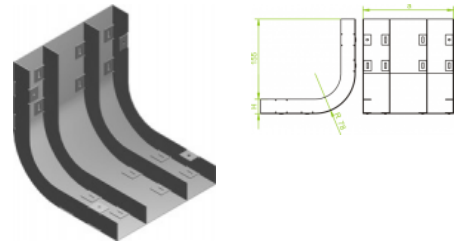

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKt 175H38	175	531717	4	0,92
LKt 190H38	190	531719	4	0,97
LKt 240H38	240	531724	4	1,11
LKt 340H38	340	531734	4	1,38

Související produkty:

