

RKN Redukce kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.

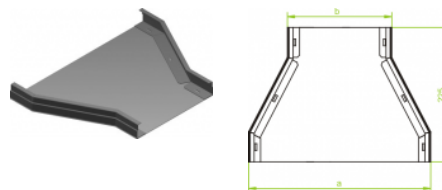
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011


E - antikorozi ocel.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKN190/ 175H38	190	531817	10	0,48	175
RKN240/ 175H38	240	531824	10	0,56	175
RKN240/ 190H38	240	531924	10	0,58	190
RKN340/ 175H38	340	531834	10	0,75	175
RKN340/ 190H38	340	531934	10	0,77	190
RKN340/ 240H38	340	532034	10	0,80	240

Související
produkty:LKt Úhel kanálu
3-komorovýRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNT Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
díle T kanáluCZKN Křižovatka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorový