

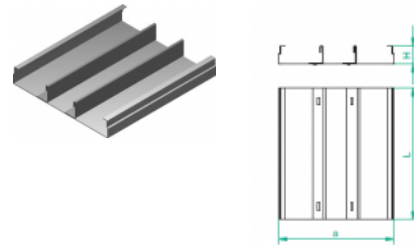
## KNt Kanál 3-komorový

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras v podlaže.

**MATERIÁL**

 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011  
 E - antikoročná oceľ.


### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KNt 175H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>175</b>	<b>530517</b>	<b>6</b>	<b>3,34</b>	<b>6450</b>
<b>KNt 175H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>175</b>	<b>530617</b>	<b>6</b>	<b>3,34</b>	<b>6450</b>
<b>KNt 190H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>190</b>	<b>530519</b>	<b>6</b>	<b>3,46</b>	<b>7020</b>
<b>KNt 190H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>190</b>	<b>530619</b>	<b>6</b>	<b>3,46</b>	<b>7020</b>
<b>KNt 240H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>240</b>	<b>530524</b>	<b>6</b>	<b>3,86</b>	<b>8920</b>
<b>KNt 240H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>240</b>	<b>530624</b>	<b>6</b>	<b>3,86</b>	<b>8920</b>
<b>KNt 340H38/2</b>	<b>2000</b>	<b>340</b>	<b>530534</b>	<b>4</b>	<b>4,66</b>	<b>12720</b>
<b>KNt 340H38/3</b>	<b>3000</b>	<b>340</b>	<b>530634</b>	<b>4</b>	<b>4,66</b>	<b>12720</b>

### Související produkty:



 LKt Úhel kanálu  
3-komorový

 RKN Redukce  
kanálu

 RKNd Redukce  
kanálu  
2-komorového


 RKNT Redukce  
kanálu  
3-komorového


KN Kanál


 KNd Kanál  
2-komorový

 KKN Koleno  
kanálu

 KKNd Koleno  
kanálu  
2-komorové

 KKNt Koleno  
kanálu  
3-komorové

 KKNM Koleno  
kanálu  
45°

 KKNMd Koleno  
kanálu  
2-komorové  
45°

 KKNMt Koleno  
kanálu  
3-komorové  
45°

 TKN Odbočovací  
díl T kanálu

 CZKN Křížovatka  
kanálu


LK Úhel kanálu


 LKd Úhel kanálu  
2-komorový