

## LKd Úhel kanálu 2-komorový

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

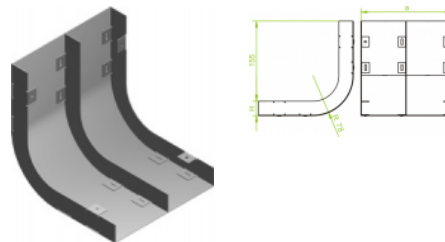

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LKd 175H38</b>	<b>175</b>	<b>531617</b>	<b>4</b>	<b>0,81</b>
<b>LKd 190H38</b>	<b>190</b>	<b>531619</b>	<b>4</b>	<b>0,86</b>
<b>LKd 240H38</b>	<b>240</b>	<b>531624</b>	<b>4</b>	<b>1,00</b>
<b>LKd 340H38</b>	<b>340</b>	<b>531634</b>	<b>4</b>	<b>1,27</b>

### Související produkty:

