

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

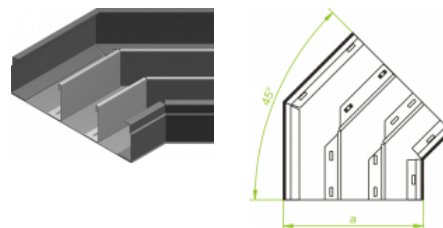


Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMt 175H48	175	541217	4	0,88
KKNMt 190H48	190	541219	4	0,97
KKNMt 240H48	240	541224	4	1,18
KKNMt 340H48	340	541234	4	1,77

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKT Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového