


TKN Odbočovací díl T kanálu

Informace:

POUŽITÍ
 Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná ocel.

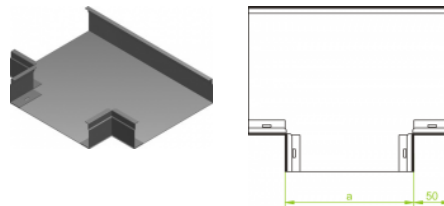

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKN 175H48	175	541317	4	3,66
TKN 190H48	190	541319	4	3,78
TKN 240H48	240	541324	4	4,18
TKN 340H48	340	541334	4	4,98

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



CZKN Křížovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového