

LKd Úhel kanálu 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimiru EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

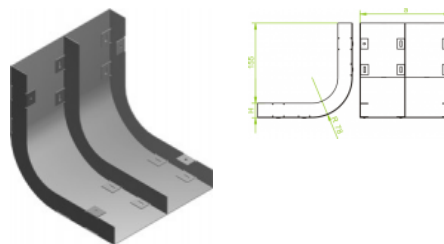


Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKd 175H48	175	541617	4	0,92
LKd 190H48	190	541619	4	0,87
LKd 240H48	240	541624	4	1,11
LKd 340H48	340	541634	4	1,40

**Související
produkty:**



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKnt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Kolen
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 4.

TKN Odbočo
díl T kanálu

í CZKN Křižov
kanálu



aLK Úhel kanálu



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKnt Redukce kanálu 3-komorového