


LKd Úhel kanálu 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ
 Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.


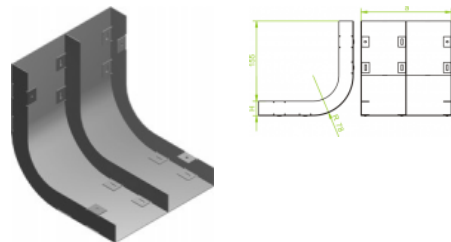


Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKd 175H48	175	541617	4	0,92
LKd 190H48	190	541619	4	0,87
LKd 240H48	240	541624	4	1,11
LKd 340H48	340	541634	4	1,40

Související produkty:







KN Kanál

KNd Kanál 2-komorový

KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové

KKNt Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°










KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací díl T kanálu

CZKN Křižovatka kanálu

LK Úhel kanálu

LKt Úhel kanálu 3-komorový

RKN Redukce kanálu

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

RKNt Redukce kanálu 3-komorového