

PRKN Kryt redukce kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. .


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoroční ocel.

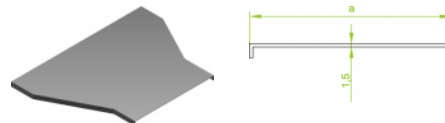

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKN190/175	190	500719	10	0,60	175
PRKN240/175	240	500724	10	0,72	175
PRKN240/190	240	500824	10	0,74	190
PRKN340/175	340	500734	10	0,86	175
PRKN340/190	340	500834	10	0,89	190
PRKN340/240	340	500934	10	0,94	240

Související produkty:



PKN Kryt kanálu



PKKN Kryt 90° kolena kanálu



PKKNM Kryt 45° kolena kanálu



PTKN Kryt odbočovacího dílu T kanálu



PCZKN Kryt křižovatky kanálu



UDH Podlahová krabice univerzální



UDM Vyrovnávací rámeček



KD Kryt sklopný



GB2ZR Rámeček středový



GB Montážní krabice



UDH Podlahová krabice standard



GB Montážní krabice



WRW Konzola kanálu s regulací výšky



Mos.50/45 Redukce



KD Kryt sklopný