


## ZKD... Sestava držáku I-nosníku

### Informace:

**Použitie**  
 Vešanie káblových trás.

**Materiál**  
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou SendzimirPN-EN  
 10142 + A1:1997.Na objednávku:Oceľový plech

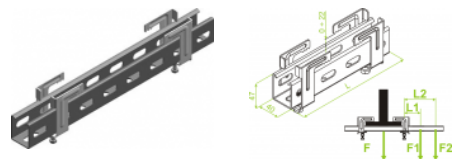

### Verze:

| Symbol | Délka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Fmax [kN] | Max. zatížení F1 [kN] | Max. zatížení F2 [kN] | A distance between the loaded area and the clamp L1 | A distance between the loaded area and the clamp L1 |
|--------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ZKD150 | 150          | 751515     | 10         | 0,69          | 5,00      | 0,00                  | 0,70                  | 100                                                 | 200                                                 |
| ZKD200 | 200          | 751520     | 10         | 0,79          | 4,50      | 0,00                  | 0,70                  | 100                                                 | 200                                                 |
| ZKD250 | 250          | 751525     | 10         | 0,89          | 4,00      | 0,00                  | 0,70                  | 100                                                 | 200                                                 |
| ZKD300 | 300          | 751530     | 10         | 0,99          | 3,50      | 0,00                  | 0,70                  | 100                                                 | 200                                                 |
| ZKD350 | 350          | 751535     | 10         | 1,09          | 3,00      | 0,00                  | 0,70                  | 100                                                 | 200                                                 |
| ZKD400 | 400          | 751540     | 10         | 1,19          | 2,50      | 0,00                  | 0,70                  | 100                                                 | 200                                                 |