

RKLJ...H42 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

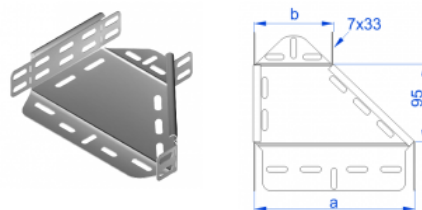
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!



Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLJ100/50H42	100	148210	10	0,15	50
RKLJ150/100H42	150	148215	10	0,21	100
RKLJ200/100H42	200	148320	10	0,25	100
RKLJ200/150H42	200	148420	10	0,26	150
RKLJ300/200H42	300	148330	10	0,33	200
RKLJ400/300H42	400	148240	10	0,40	300
RKLJ500/400H42	500	148250	10	0,48	400
RKLJ600/500H42	600	148260	10	0,58	500

Související produkty:

							
KAB...H42 Žlab	KGL...H42 Žlab	KGJ...H42 Žlab	KGR...H42 Žlab	KCJ...H42 Žlab	KCL...H42 Žlab	KOL...H42 Žlab	KOJ...H42 Žlab
							
KBR...H42 Žlab	KBJ...H42 Žlab	OPZJ...H42 Objížďka horizontální	OPZBJ...H42 Objížďka horizontální	OPNJ...H42 Objížďka vertikální	OPNB...H42 Objížďka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°
							
LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMB...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMP...H42 Úhel žlabu 45°	TRS...H42 T-redukce symetrická	TRSB...H42 T-redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)