

## KKMPP/KKMPPOP...H60 Koleno žlabu 45°

## Informace:


## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

## MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

K montáži použite skrutky SGN M6x12 resp. SGN M6x12E

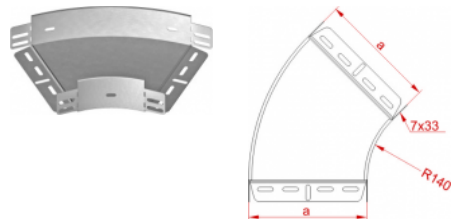

Kolená so šírkami 400, 500 a 600 mm sú nenormované konštrukcie.

## Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

| Symbol              | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKMPP/KKMPPOP100H60 | 100          | 162214     | 20         | 0,51          |
| KKMPP/KKMPPOP200H60 | 200          | 162314     | 10         | 0,89          |
| KKMPP/KKMPPOP300H60 | 300          | 162414     | 10         | 1,36          |
| KKMPP/KKMPPOP400H60 | 400          | 162514     | 10         | 1,93          |
| KKMPP/KKMPPOP500H60 | 500          | 162614     | 10         | 2,58          |
| KKMPP/KKMPPOP600H60 | 600          | 162714     | 10         | 3,33          |

Související  
produkty:

SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)